

Przegląd / Survey E64/15/50-3F3

Rdzeń podstawowy / Basic core 4327 018 1770_


Waga / Weight ≈ 126 [g]

Szczelina powietrzna ; opis produktu / Air gap ; description

A _L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia ze szczeliną / A _L (nH) measured in combination with gapped core half					
Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Wartość Al Al value Al [nH]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back	Numery kodów Code numbers	Obecne wydanie Present issue	Status
---	11000 ± 25 %	3F3	4327 018 17701	00-06-06	AFIP

 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3F3 acc. to KPN-K1706 MATERIAŁ 3F3 zgodnie z: KPN-K1706		Check Sprawdził		Jarosław Krawczyk		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO 				Approval Zatwierdził		Marcin Królak			
						Other Inne					
Status/Status				E64/15/50-3F3		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---	
						4327 018 1770_		1		00-06-20	
								1		01-03-10	
Issued by: Wydano przez: JAN WORMS / M.B.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-01					
M.B.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 01-03-10				A-4	

Znakowanie: patrz strona 110-01 / Marking: see sheet 110-01

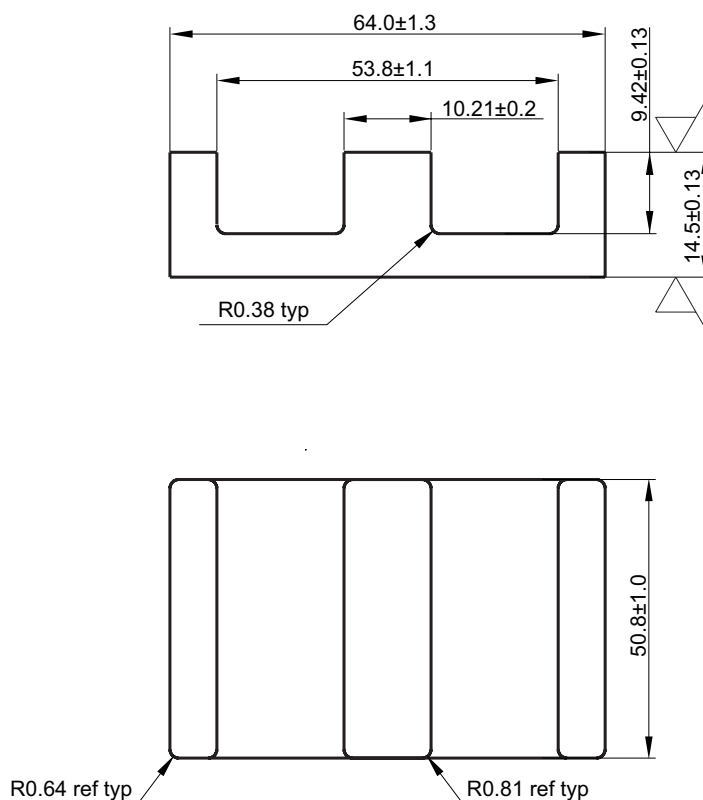


Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$A_e : 511 \text{ mm}^2$	$A_{\min} : 511 \text{ mm}^2$	$l_e : 97.1 \text{ mm}$	$V_e : 49608 \text{ mm}^3$
			Weight/Waga: $\approx 126 \text{ g}$

Specified value / Wartości specyfikowane

Temperature Temperatura $t [^{\circ}\text{C}]$	Induction Indukcja $\hat{B} [\text{mT}]$	Fieldstrength Nateżenie pola $\hat{H} [\text{A/m}]$	Losses / Pair Strata / Para $P_v [\text{W}]$	Measuring frequency Częstotliwość pomiarowa $f [\text{kHz}]$
100	100	---	≤ 5.80	100
100	50	---	≤ 10.14	400
100	≥ 320	250	---	25

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Krawczyk		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3F3 acc. to KPN-K1706 MATERIAL 3F3 zgodnie z: KPN-K1706				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Krawczyk Marcin Królak		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		E64/15/50-3F3				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Status/Status						4327 018 1770_		1 00-06-20 1 01-03-10			
Issued by: Wydano przez: JAN WORMS / M.B.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02			
M.B.		Property of WŁAŚCICIEL				Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 01-03-10	
A-4											